

Membrana Paroizolacyjna PHS Apollo 2

Membrana paroizolacyjna PHS Apollo 2 umożliwia kontrolę pary w konstrukcjach dachowych i ściennych.

Produkt posiada optymalną i stałą wartość oporu dyfuzyjnego - S_d - wynosząca 27m. Zapewnia to idealną kontrolę poziomu pary wodnej, uniemożliwiając przenikanie wilgoci do wnętrza budynku w okresie zimowym, umożliwiając jednocześnie swobodny przepływ pary wodnej na zewnątrz w okresie letnim.

Zapobiega to kondensacji skroplonej pary wodnej wewnątrz obwiedni budynku, co sprzyja rozwojowi pleśni i uszkodzeniom konstrukcji.


Certyfikacja CE zgodna z normą DIN EN 13984 jest gwarancją wysokiej jakości produktu.

Aplikacja

- Przechowywać w suchych pomieszczeniach od 5°C do 25°C, chronić przed promieniowaniem UV.
- Produkt należy nanosić prostopadłe do kierunku powierzchni aplikacji, np. kołków, krokwi i belek.
- Membranę należy mocować za pomocą taśmy dwustronnej PHS.
- Do klejenia zakładek, rozdarć bądź uszkodzeń zalecane jest użycie taśmy łączącej PHS Argo.
- W przypadku połączeń betonowych lub murowanych zaleca się stosowanie wewnętrznego kleju uszczelniającego PHS.
- Następnie upewnij się, że 100mm zakładki zachodzi na warstwę łączącą membranę z taśmą uszczelniającą PHS Argo lub inną odpowiednią taśmą.

Wymiary

- 1.5 x 50m

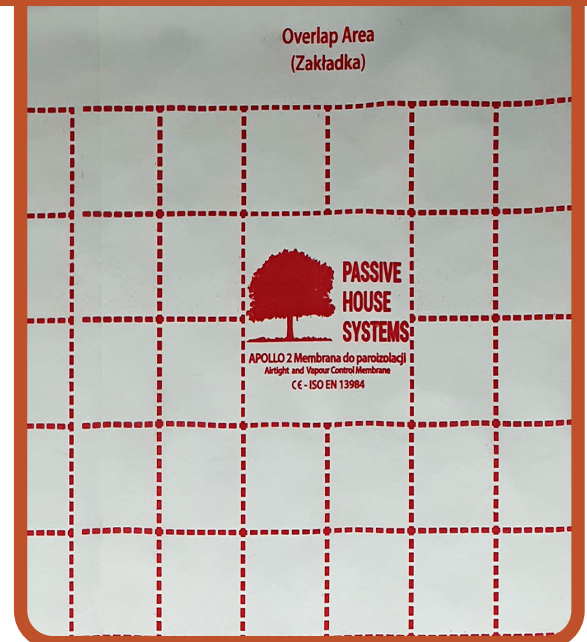

Dane Techniczne

Całkowita grubość	0.3mm (DIN EN 1942)*
Wytrzymałość na rozciąganie	(DIN EN 12311-2)*
Wzdłuż	207N / 50mm
Wszereż	136N / 50mm
Wytrzymałość na rozdarcie	(DIN EN 12340-1)*
Wzdłuż	119N
Wszereż	195N
Zakres temperatur	-20°C to +80°C
Wartość S_d	27m - 0.2m (DIN EN 1931:2000)
Odporność ogniowa	Klasa F
Wodoodporność	Tak
Gramatura	110g/m ² (±7 %)
Rdzeń	Średnica wew. 72mm
Certyfikat CE	Tak
Odporność na wilgoć	$\mu=108074$
Odporność na parę wodną	$Z_p = 142.109m^2 \cdot S.Pa/kg$

Passive House Systems Polska
ul. Wielopole 6/6, 80-556 Gdańsk
tel. (+48) 58 380 14 37
www.passivehousesystems.pl

Passive House Systems IE
P31 W950, Ballincollig, Cork, Ireland
tel. (+353) 021 4872664
www.passivehousesystems.ie

Passive House Systems UK
CM16 6th, Epping, Essex, UK
tel. (+44) 0333 880 2347
www.passivehousesystems.co.uk

Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowiedniej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbkę produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.