

Taśma dwustronna PHS

Taśma dwustronna PHS 970 jest gotową do użycia poliakrylową i samoprzylepną folią.

Taśma PHS służy do klejenia membran VCL do podłoża – słupków i krokwi. Pozwala to na uzyskanie większej szczelności w porównaniu z alternatywną metodą przytwierdzania membrany za pomocą zszywek i jest jedyną możliwością klejenia na podłożach stalowych.


Ponadto, jej odporność na starzenie jest bardzo wysoka. Jest idealnym rozwiązaniem do samoprzylepnego powlekania wyrobów walcowanych, zwłaszcza, gdy wymagana jest wysoka przyczepność i klejenie na trudnych podłożach. Taśma ma szerokość aż do 30mm. Jest zgodna z wymaganiami normy DIN 18324: Bezpieczeństwo przeciwpożarowe dużych dachów w budynkach.

Aplikacja

- Taśma PHS służy do klejenia membran VCL do podłoża – słupków i krokwi. Pozwala to na uzyskanie większej szczelności w porównaniu z alternatywną metodą przytwierdzania membrany za pomocą zszywek i jest jedyną możliwością klejenia na podłożach stalowych.
- Nałóż taśmę PHS na środku i po całej długości obszaru aplikacji (kołki, legary, itp.). Odklej warstwę papieru silikonowego, gdy będziesz gotowy do przyklejenia membrany do taśmy dwustronnej PHS. Mocno dociśnij membranę do taśmy za pomocą ściereczki lub wałka.

Wymiary

- 30mm x 50m
- 19mm x 50m

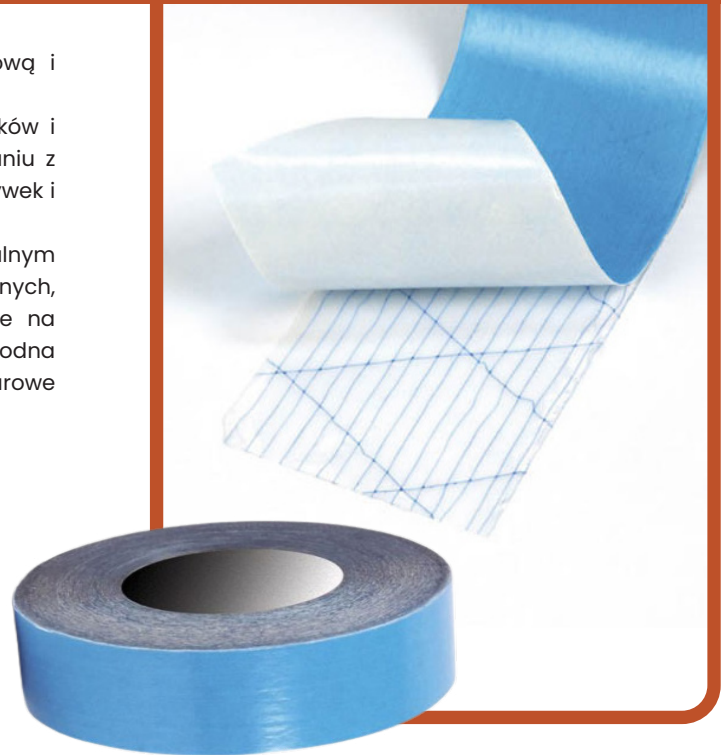

Dane Techniczne

Podkład	Papier silikonowy
Grubość (mm)	0.25
System klejenia	Papier silikonowy, niebiesko-biały
Rodzaj kleju	Klej akrylowy
Przywieranie	≥25N/25mm
Przyczepność	Bardzo wysoka
Wytrzymałość na cięcie	Średnia
Temperatura przechowywania	-30°C do +100°C
Temperatura przetwarzania	-10°C do +40°C, polecana +5°C
Szerokość rolki (mm)	19, 30
Długość rolki (m)	50
Kolor	Niebieski
Przechowywanie	W suchych pomieszczeniach, +5°C do +25°C

Passive House Systems Polska
ul. Wielopole 6/6, 80-556 Gdańsk
tel. (+48) 58 380 14 37
www.passivehousesystems.pl

Passive House Systems IE
P31 W950, Ballincollig, Cork, Ireland
tel. (+353) 021 4872664
www.passivehousesystems.ie

Passive House Systems UK
CM16 6th, Epping, Essex, UK
tel. (+44) 0333 880 2347
www.passivehousesystems.co.uk

Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowiedniej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbkę produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.